


Mindervalidetoilet met personeelsruimte

Aansluitschema

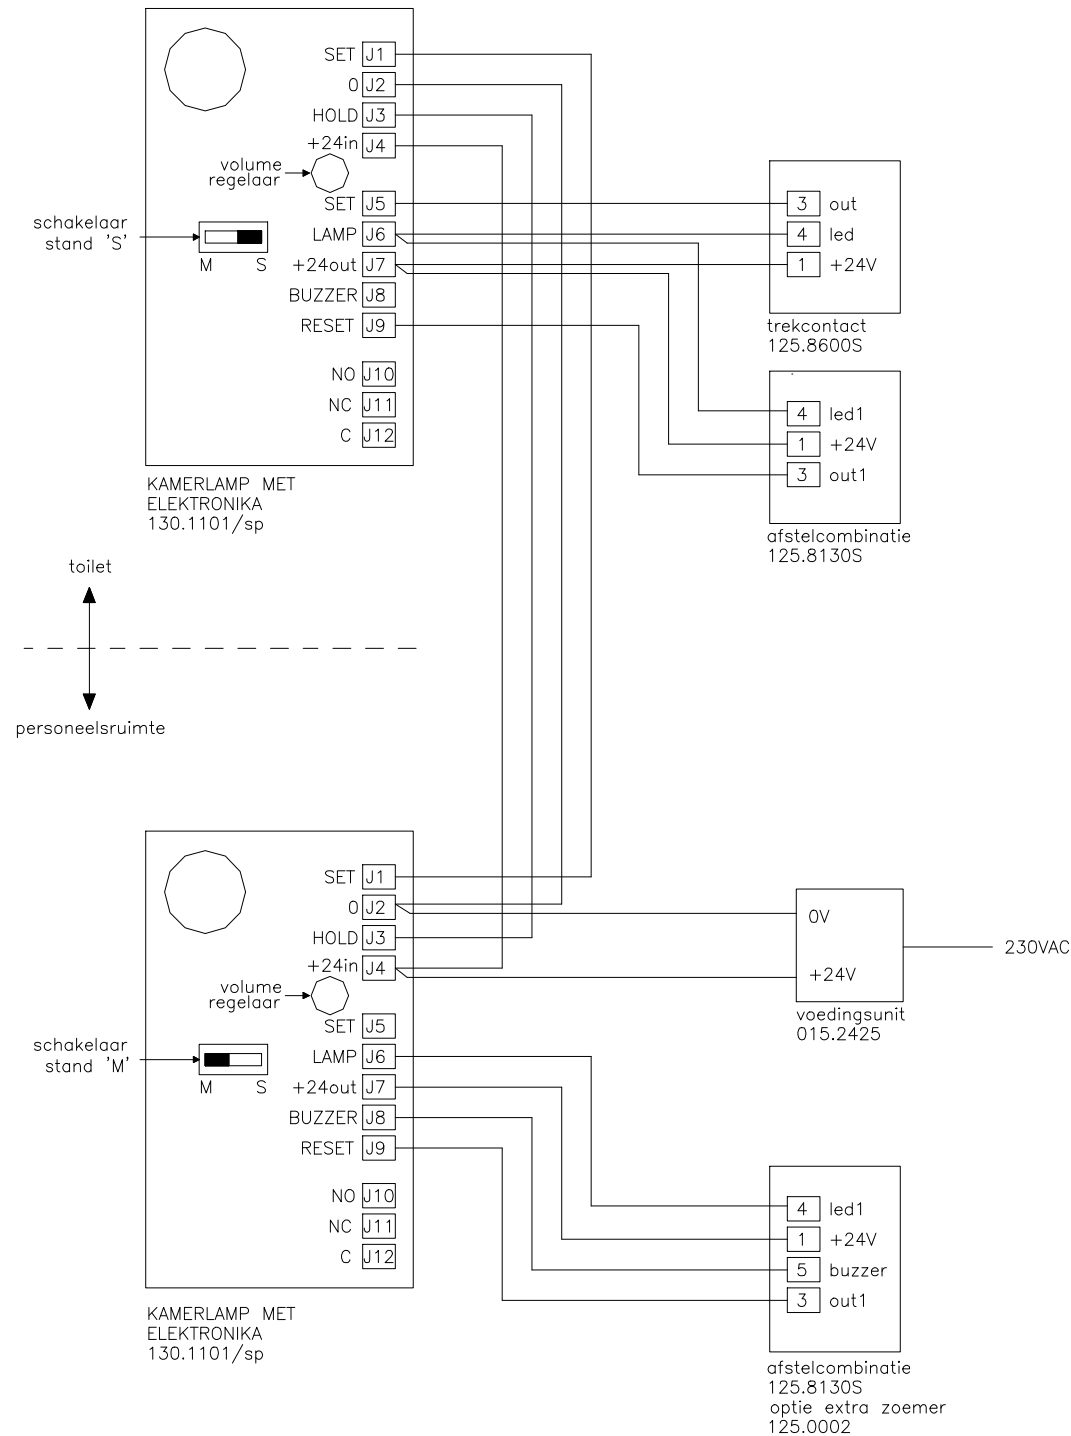


Mindervalidetoilet

Hulproepsysteem voor mindervalidetoilet

Hierbij is uitgegaan van de richtlijnen volgens "De Geboden Toegang", welke tegenwoordig zijn samengevat in het "Handboek voor Toegankelijkheid".

Dit systeem, voor een enkele toilet, bestaat uit de componenten zoals in onderstaand figuur zijn aangegeven. Een roep wordt gemaakt door het trekken aan een trekkoord welke rondom, met behulp van katten en veer, in het toilet gespannen is op een hoogte van 400mm.

De alarmmelding vind lokaal plaats, er is dus geen signalering naar een personeelsruimte.

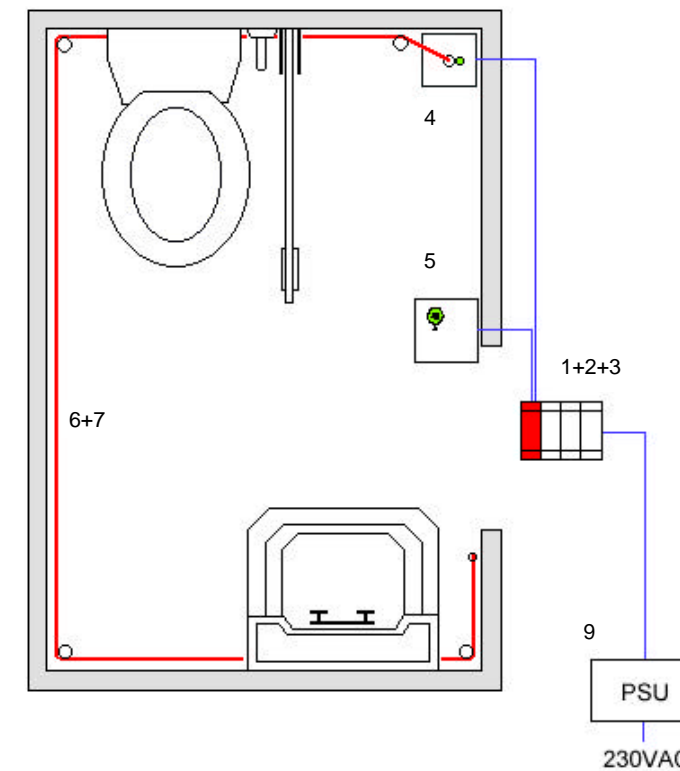

De componenten waar deze installatie uit bestaat

Afb omschrijving


1. kamerlamp 130.1101/sp
2. draagraam 130.2900
3. lampjes 130.9500 en 130.9520
4. oproeptrekcontact 125.8600S
5. afstelcombinatie 125.8130S
6. trekkoord 125.8600TK
7. katrolenset 125.8600KA
8. oproepdrukker 125.8120S (optioneel)
9. voedingsunit 015.2405T

Bij opbouwmontage van de combinaties 2, 3, 5 en 7(per combinatie) extra nodig:


- Opbouwrand 125.4200
- Adapterplaat 125.4100

Mindervalidetoilet

Aansluitschema 1 toilet

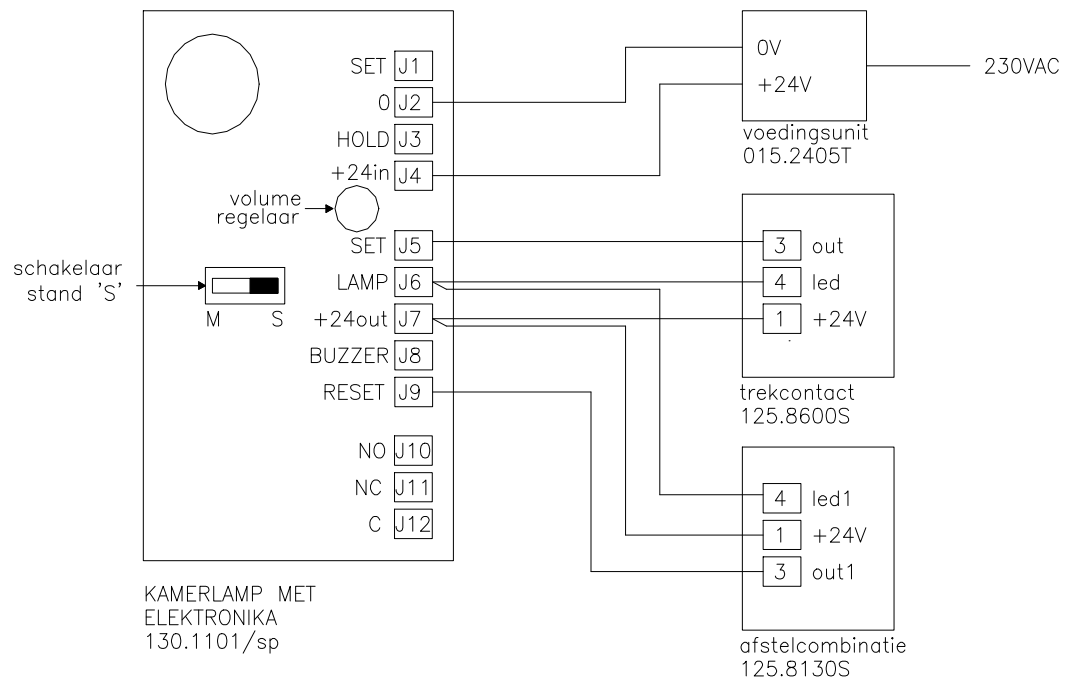

Aansluitschema 1 toilet met extra roepdrukker

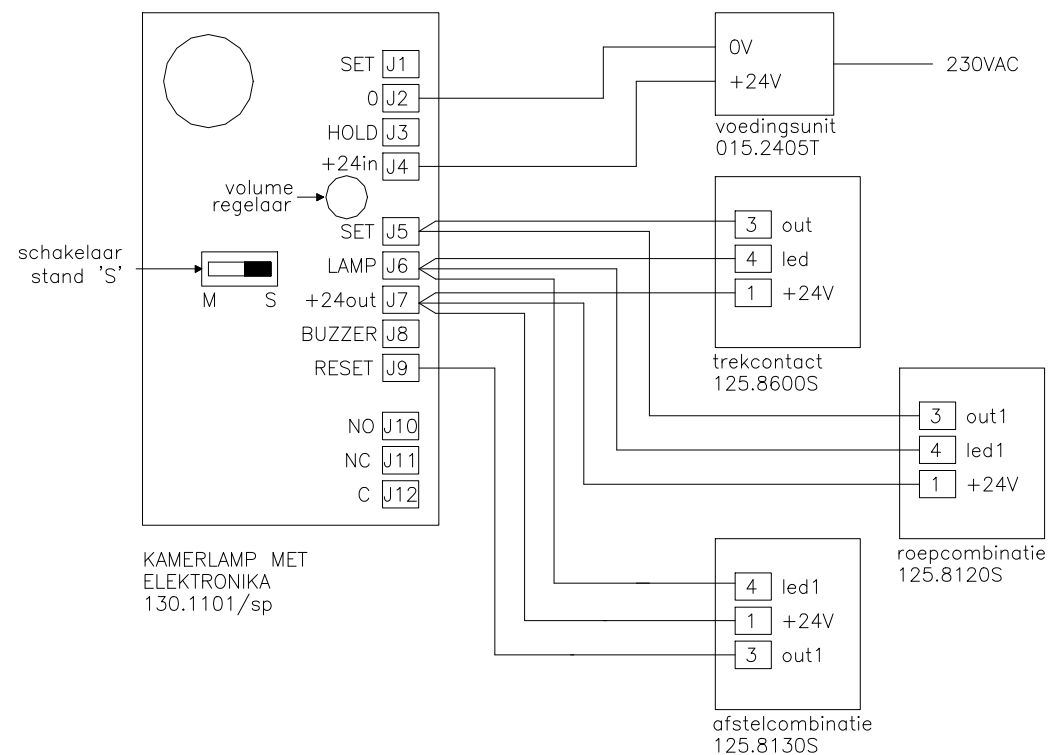


Mindervalidetoilet met personeelsruimte

Hulproepsysteem voor mindervalidetoilet met personeelsruimte

Deze installatie voldoet aan "De Geboden Toegang", welke tegenwoordig zijn samengevat in het "Handboek voor Toegankelijkheid".

Dit systeem, voor meerdere toiletten en personeelsruimte, bestaat uit de componenten zoals in onderstaand figuur zijn aangegeven. Een roep wordt gemaakt door het trekken aan een trekkoord welke rondom, met behulp van katrollen en veer, in het toilet gespannen is op een hoogte van 400mm. In de personeelsruimte is de zoemer af te stellen, terwijl de roep alleen ter plaatse kan worden afgesteld.

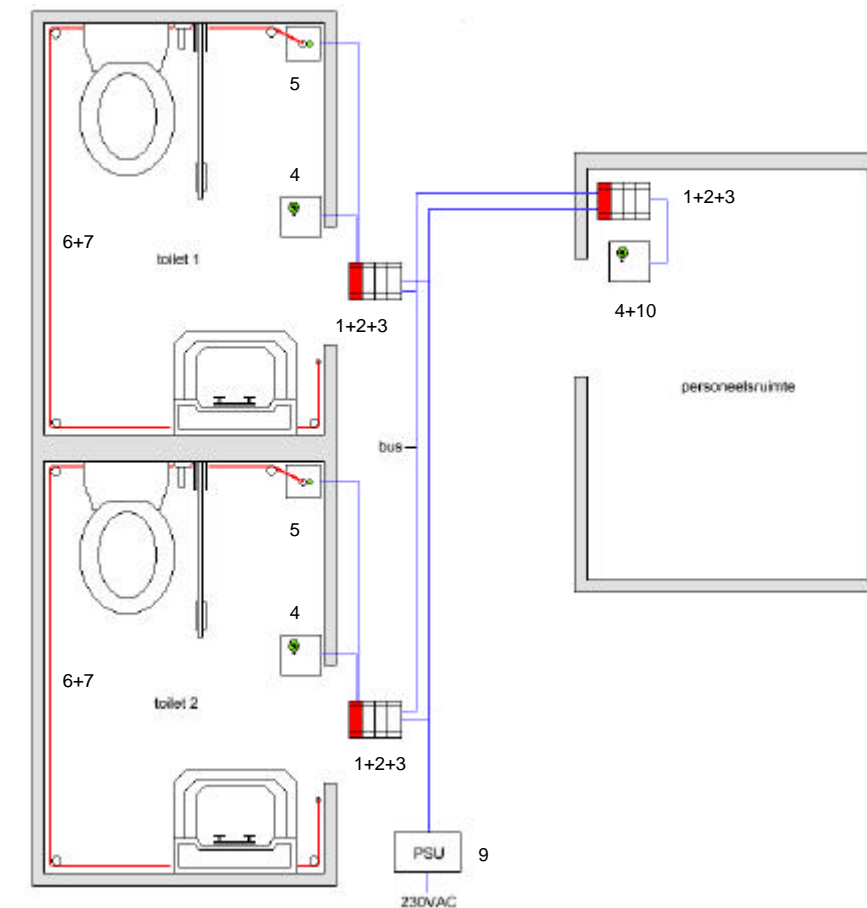

De componenten waar deze installatie uit bestaat

Per toilet nodig:

- Afb omschrijving**
1. kamerlamp 130.1101/sp (slave)
 2. draagraam 130.2900
 3. Lampjes 130.9500 en 130.9520
 4. oproeptrekcontact 125.8600S
 5. afstelcombinatie 125.8130S
 6. trekkoord 125.8600TK
 7. katrollenset 125.8600KA
 8. oproepdrukker 125.8120S (optioneel)

Personeelsruimte:

- Afb omschrijving**
1. kamerlamp 130.1101/sp (master)
 4. afstelcombinatie 125.8600S
 9. voedingsunit 015.2430
 10. zoemer 125.0000

Bij opbouwmontage van de combinaties 2, 3, 5 en 7(per combinatie) extra nodig:

Opbouwrand 125.4200
Adapterplaat 125.4100